




Beta Three  
贝塔斯瑞

**MB3**



8寸3音路全频有源专业扬声器系统

产品说明书 **CN**

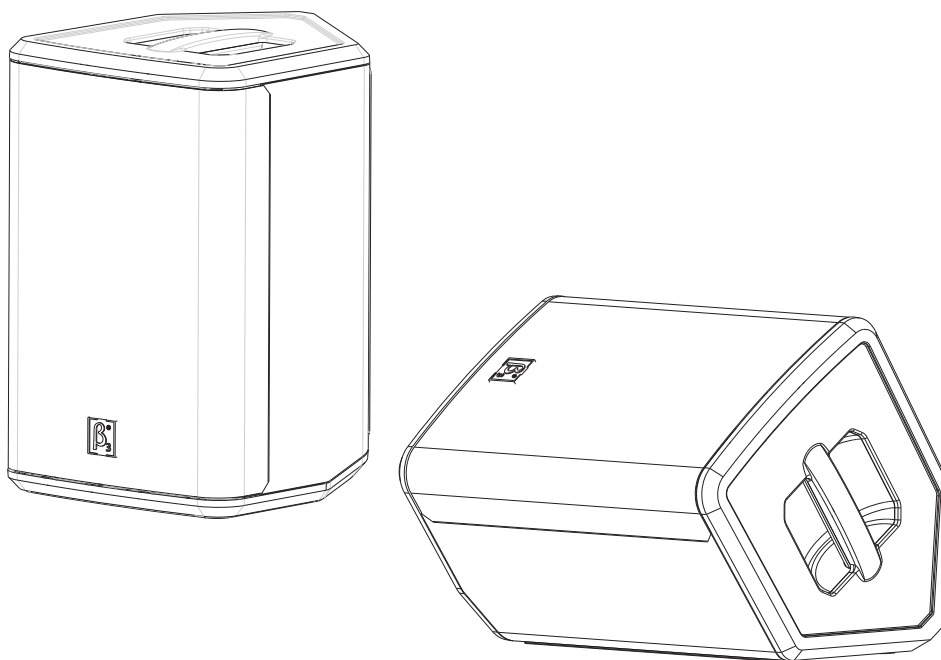

## 注意事项

感谢您购买β3产品！请仔细阅读本手册，它将帮助您妥善设置并运行您的系统，使其发挥卓越的性能。并保留这些说明以供日后参照。

 **警告：**产品的安装调试须由专业人士操作。在使用非本厂规定的吊装件时，要保证结构的强度并符合当地的安全规范。

 **警告：**为了降低火灾与电击的风险，请不要将产品暴露在雨中或潮湿环境中。

 **警告：**为了降低电击的风险，非专业人士请勿擅自拆卸该系统。仅供专业人士操作。



等边三角形中的闪电标记，用以警示用户该部件为非绝缘体，系统内部存在着电压危险，电压可能足以引起触电。可能足以引起触电。



如系统标有带惊叹号的等边三角形，则是为提示用户严格遵守本用户指南中的操作与维护规定。

 **注意：**请勿对系统或附件作擅自的改装。未经授权擅自改装将造成安全隐患。

 **警告：**不得将明火源(如点燃的蜡烛)放在器材上面。

1. 请先阅读本说明。
2. 保留这些说明以供日后参照。
3. 注意所有警告信息。
4. 遵守各项操作指示。
5. 不要在雨水中或潮湿环境中使用本产品。
6. 不要将产品靠近热源安装，例如暖气管、加热器、火炉或其它能产生热量的装置（包括功放机）。
7. 不要破坏极性或接地插头的安全性设置。如果提供的插头不能插入插座，则应当请专业人员更换插座。
8. 保护好电源线和信号线，不要在上面踩踏或拧在一起（尤其是插头插座及穿出机体以外的部分）。
9. 使用厂商规定及符合当地安全标准的附件。
10. 仅与厂商指定或与电器一同售出的推车、架子、三角架、支架或桌子一起使用。推动小车电器时，应谨防翻倒。
11. 雷电或长时间不使用时请断电以防止损坏产品。
12. 不要让物体或液体落入产品内——它们可能引起火灾或触电。
13. 请注意产品外罩上的相关安全标志。

## 保修（仅限中国，其他国家请联系经销商或分销商）

扬声器及扬声器系统的产品有限保修期为自正式购买日起的3年。由于用户不合理的应用而导致音圈烧毁或纸盆损坏等故障，不包含于产品保修项目。产品吊附件(包括音箱装配五金件和吊挂配件)的有限保修期为自正式购买日起的1年。

从购买日起至使用期限内出现产品故障问题，将由三基公司免费提供产品维修或更换服务。

不包含于产品保修服务项目的情况为：

- (a) 产品外表问题
- (b) 于《参数说明》或《用户手册》中已包含相关问题陈述的项目
- (c) 用户使用产品时超出《参数说明》或《说明书》中已陈述的使用范围而导致的故障
- (d) 错误使用或滥用产品导致的故障
- (e) 由非三基公司产品服务部或其指定的产品服务代理人进行维修造成的故障

用户若要求产品售后服务，须出示相关产品的销售单、购物发票等单据作为凭证。



Beta Three



8寸3音路全频有源专业扬声器系统

## 目录

## 目录


|          |   |
|----------|---|
| 产品介绍     | 3 |
| 主要特点     | 3 |
| 产品描述     | 3 |
| 应用       | 3 |
| 功放模块     | 4 |
| 输入输出控制介绍 | 4 |
| 安装       | 5 |
| 安装附件     | 5 |
| 安装示例     | 5 |
| 技术规格     | 6 |
| 规格表      | 6 |
| 频率响应     | 6 |
| 二维尺寸图    | 7 |

## MB3

是一款便携轻巧的 3 音路电池供电扬声器系统

### 主要特点:

- 超紧凑型电池供电便携式扩声系统
- 8 英寸低音扬声器, 5寸+1寸同轴中高音
- 三个带独立音量和音调控制的输入通道
- 集成数字效果处理器
- 电池寿命 LED 指示灯
- 每次充电至少 5.5小时的电池使用续航
- 支持多种使用场景, 支持和超低音音箱无缝组合工作
- 支持单声道/立体声工作模式, 支持蓝牙无线连接
- 集成标准扬声器支架安装

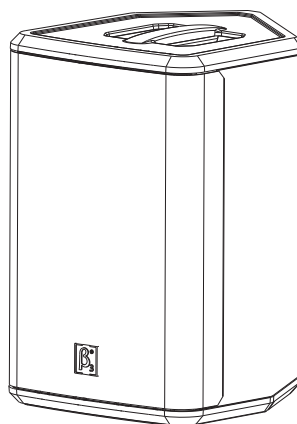

### 产品描述:

MB3是一款轻巧的3音路电池供电扬声器, 设计有足够的功能来处理现场表演和小型 DJ 演出, 同时拥有极致的便携性, 为旅途中的音乐家或 DJ 提供了完美的解决方案。


MB3全音量播放时电池续航时间为 5.5 小时, 电池优势证明您可以将声音带到任何地方。MB3配备一个8英寸低音扬声器和一个5寸同轴中高音扬声器, 内置 3 通道混音器和效果器, 是一款真正的有源电子3分频扬声器, 3分频设计提供最大低音和超高清晰度, 多角度几何形状可灵活适应任何环境。可扩展, 该设计允许系统扩展以满足不同的需求, 与紧凑型低音炮轻松配对以扩展低音, 或用于连接两个或多个系统的链接输入/输出。

无论是海滩、运动场、健身房还是人行道, MB3旨在为非凡场所的非凡演出提供动力, 同时提供最佳音质。

### 应用:

- 演出租赁
- 娱乐
- 商用
- 健身场所
- 小型表演





## 输入输出控制介绍

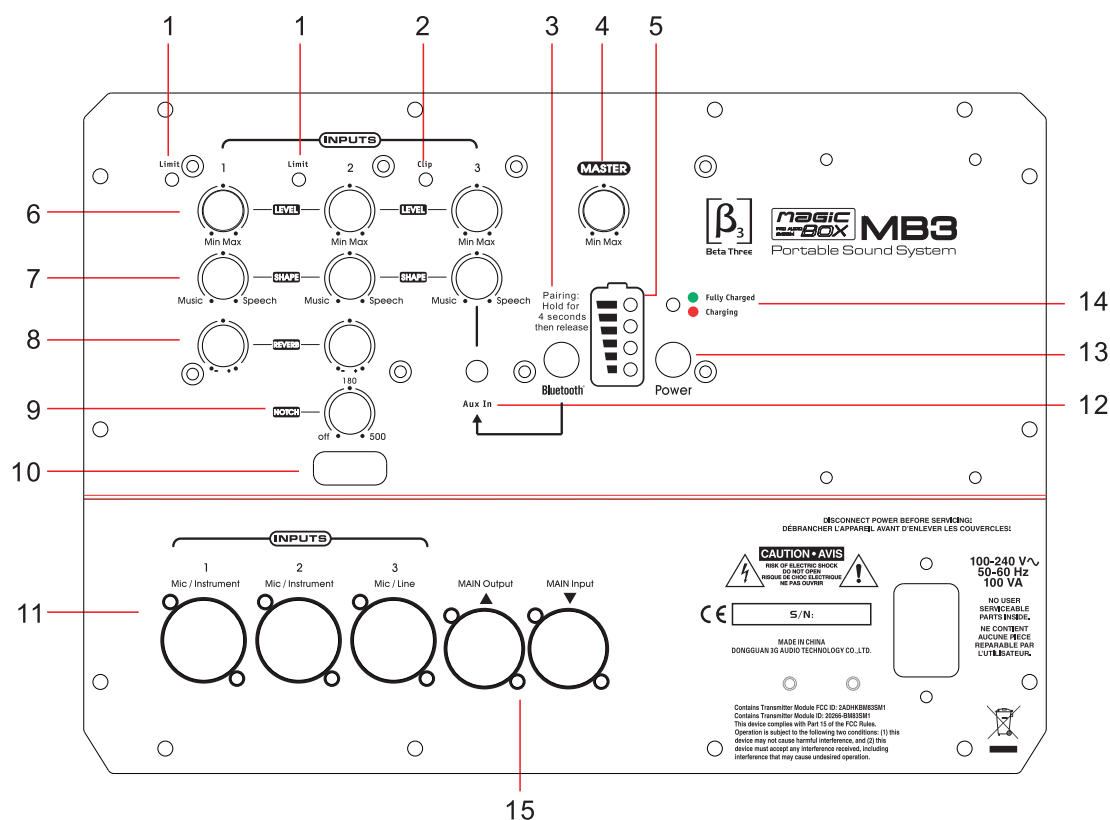

1. Limit: 限波指示。
2. Clip: 削波指示
3. Bluetooth: 蓝牙开关, 要将您的设备与MB3配对, 只需按下 Bluetooth并按住 4秒, 然后松开按钮。
4. MASTER : 总音量控制
5. 电量指示灯
6. LEVEL:调节对应通道的输入电平
7. SHAPE : 音乐或语言模式调节切换
8. REVERB : 通道1和2进行混响调节
9. NORCH : 吉他陷波调节
10. 专用的吉他和麦克风输入切换开关
11. Mic/Instrument:混合式信号输入插座, 可使用平衡/非平衡的XLR或6.35mm的插头输入信号
12. Aux In: 3.5mm信号输入插座
13. Power: 电源开关
14. 充电指示灯: 绿色代表充满, 红色代表正在充电
15. MAIN Input/MAIN Output: 信号主输入和主输出插座

**⚠ 注意: 在选择MODE模式之前, 请将电源关闭, 以免出现冲击声。**

MB3 音箱可以满足多个使用场景，包括垂直、倾斜、水平、地面支撑等

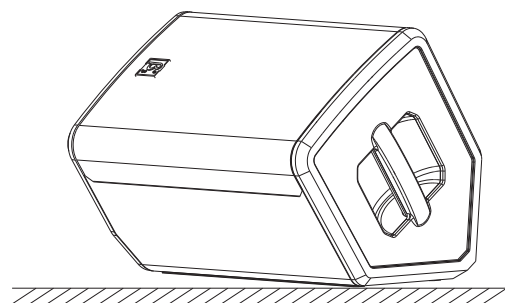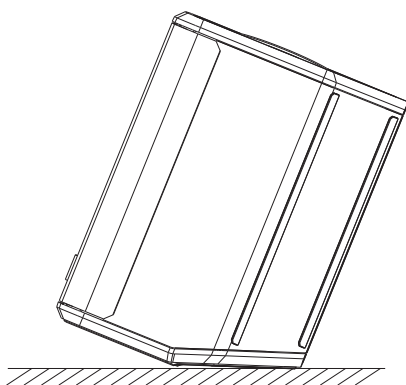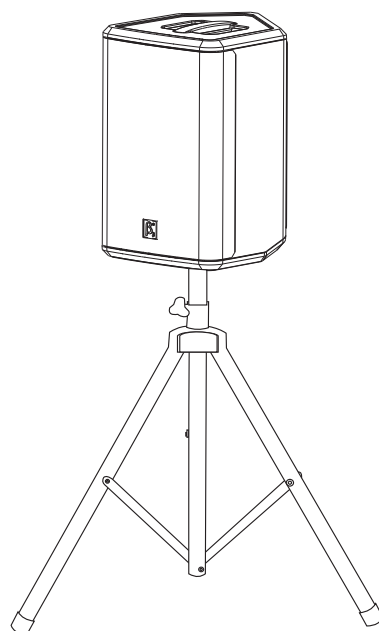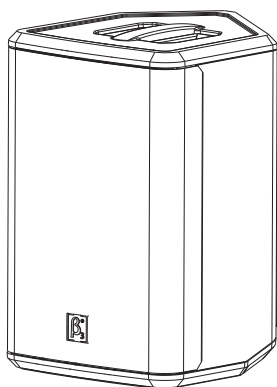



Beta Three




8寸3音路全频有源专业扬声器系统

## 技术规格

## 规格表:


|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 频率响应(-10dB): 65Hz-18kHz                            | 散热方式: 铝制背板                                               |
| 最大声压级(1m): 110dB/116dB(峰值)                         | 电源线: 国际三扁插                                               |
| 指向性: 90°×90°                                       | 安全电压范围: 100-240V ~ 50/60Hz                               |
| 单元组成: 低音单元: 8" × 1                                 | 电源消耗功率(静态): < 40W                                        |
| 阻抗2Ω                                               | 电源消耗功率(额定): /                                            |
| 功率100W                                             |                                                          |
| 中高音单元: HF 5"同轴中高音×1                                | 安装/吊挂: 无                                                 |
| 阻抗4Ω                                               |                                                          |
| 功率50W+50W                                          |                                                          |
| 连接器: 卡侬输入、3.5mm输入、卡侬输出                             | 搬运: 顶部把手                                                 |
| 输入类型: 三路XLR/TRS、一路3.5mm、一路XLR主输入, 1路XLR主输出, 内置蓝牙输入 | 表面处理: 黑色蚀纹                                               |
| 输入阻抗(线路): 平衡2kΩ<br>输入阻抗(话筒): 平衡2.7kΩ               | 音箱尺寸(W×D×H): 259 × 292 × 390mm<br>(10.2 × 14.5 × 15.4in) |
| 接线: /                                              | 包装尺寸(W×D×H): 360 × 330 × 465mm<br>(14.2 × 13 × 18.3in)   |
| 输入源电动势(200Hz): 0.87Vrms ± 10%                      | 净重: 7.5kg(16.5 lb)                                       |
| 输入过载源电动势: > 8倍额定源电动势                               | 毛重: 8.8kg(19.4 lb)                                       |

## 频率响应曲线:

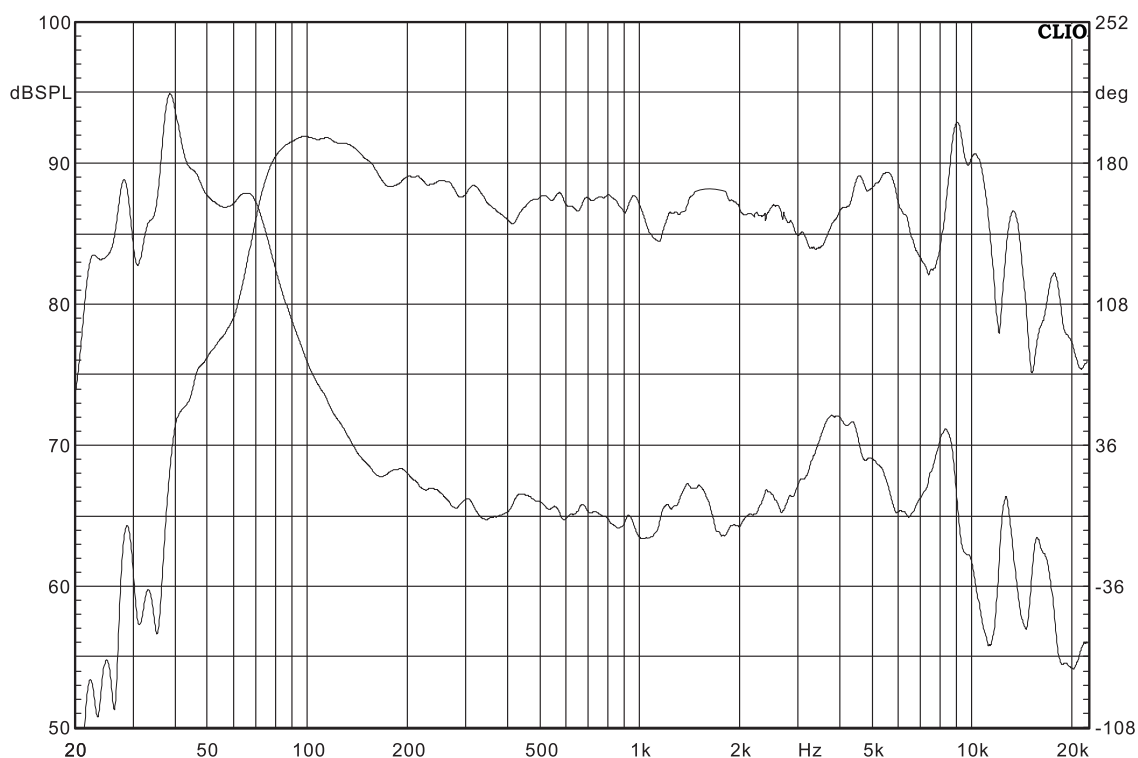

## 二维尺寸图：


顶视

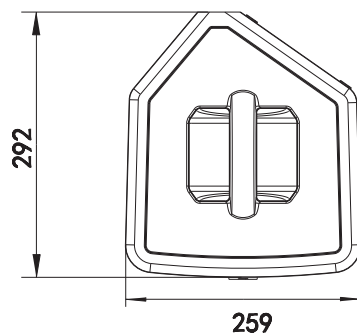


侧视




正视

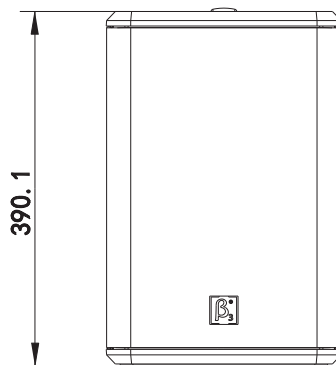

后视

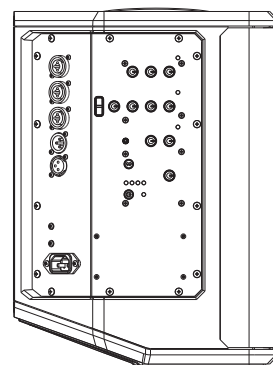

底视

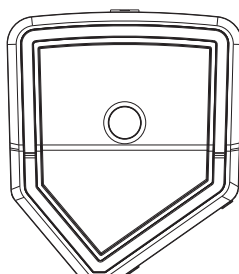



注:



Beta Three  
贝塔斯瑞